

	CTDH	Carrello elevatore controbilanciato a timone			
Dati del produttore e caratteristiche di progettazione					
	Caratteristiche				
1.1	Produttore			**Elevatori Veronese**	
1.2	Modello			CTDH	
1.3	Conduzione			Operatore a piedi	
1.4	Portata nominale	kg		1500	
1.5	Tipo di montante			**Singolo albero**	**STD a 2 stadi**
1.6	Altezza di sollevamento	altezza 3 (mm)		1600	2000/2500/3000/3500
1.7	Capacità residua alla massima altezza	kg		1500	1500/1500/1350/1200
1.8	Peso operativo con batteria	kg		1580	1600/1635/1685/1725
1.9	Centro di carico	cm (millimetro)		500	
1.10	Sbalzo anteriore	x (millimetro)		118	
1.11	Passo	y (mm)		1490	
1.12	Controller			Modello KTZ48C15Z0UC	1.12
Ruote					
2.1	Tipo di ruote			Poliuretano	
2.2	Ruota motrice	Ø×larghezza		Dimensioni: ϕ250×80	
2.3	Ruote di carico	Ø×larghezza		ϕ210×85	2.3
2.5	Configurazione ruote			1x, 0/2	2.5
Dimensioni					
3.1	Altezza montante tutto abbassato	altezza 1 (millimetro)		2095	1595/1845/1995/2345
3.2	Altezza montante esteso	altezza 4 (mm)		2095	2695/3197/3700/4200

3.3	Altezza minima forche	altezza 13 (mm)	≤65	3.3
3.4	Lunghezza totale	L1 (millimetri)	2863	3.4
3.5	Lunghezza forche	L2 (millimetri)	1753	3.5
3.6	Larghezza totale	la1/la2 (mm)	950	3.6
3.7	Dimensioni forche	lunghezza (mm)	40/100/1070	3.7
3.8	Distanza esterna delle forche	b5 (millimetri)	210-685	3.8
3.9	Altezza libera da terra	metri quadrati (millimetri)	60	3.9
3.10	Larghezza corsia con pallet 1000x1200 (lato lungo)	Ast (mm)	3302	3.10
3.11	Larghezza corsia con pallet 800x1200 (lato lungo)	Ast (mm)	3274	3.11
3.12	Raggio minimo di sterzata	Wa (mm)	1688	3.12
Prestazione				
4.1	Velocità di traslazione	(km/h)	4.5/5	4.1
4.2	Velocità sollevamento	(mm/sec)	100/155	4.2
4.3	Velocità di discesa	(mm/sec)	100/110	4.3
4.4	Pendenza superabile	(%)	5/8	4.4
4.5	Tipo di freno		Freno elettromagn.	4.5
Unità e batteria				
5.1	Potenza del motore di trazione	Potenza	1,2	5.1
5.2	Potenza del motore di sollevamento	(kW)	2,2	5.2
5.3	Tensione/capacità della batteria	(V/Ah)	48/92	5.3
5.4	Peso della batteria	(kg)	27,5×4	5.4
Altri				
6.1	Livello di rumore	(dBA)	69	6.1
6.2	Tipo di sterzo		Sterzo elettronico	6.2



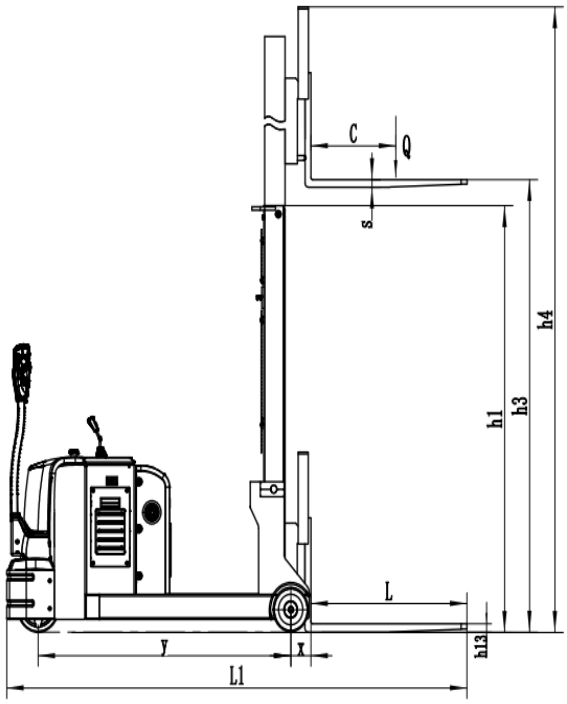

ELEVATORI VERONESE Srl - Via Verona, 12 – 37060 Sona VR
P.I. 04981730239 - Cell. 045 5866247
www.elevatoriveronese.it – info@elevatoriveronese.it

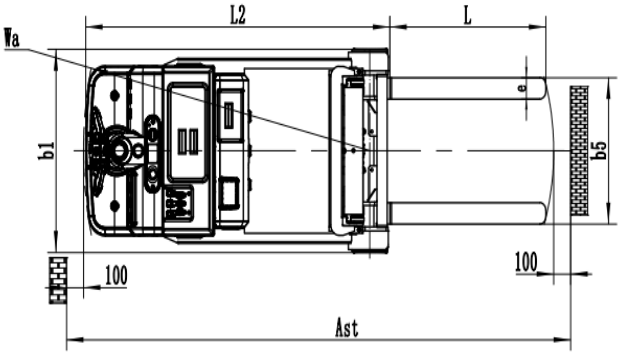

ELEVATORI VERONESE Srl - Via Verona, 12 – 37060 Sona VR
P.I. 04981730239 - Cell. 045 5866247
www.elevatoriveronese.it – info@elevatoriveronese.it