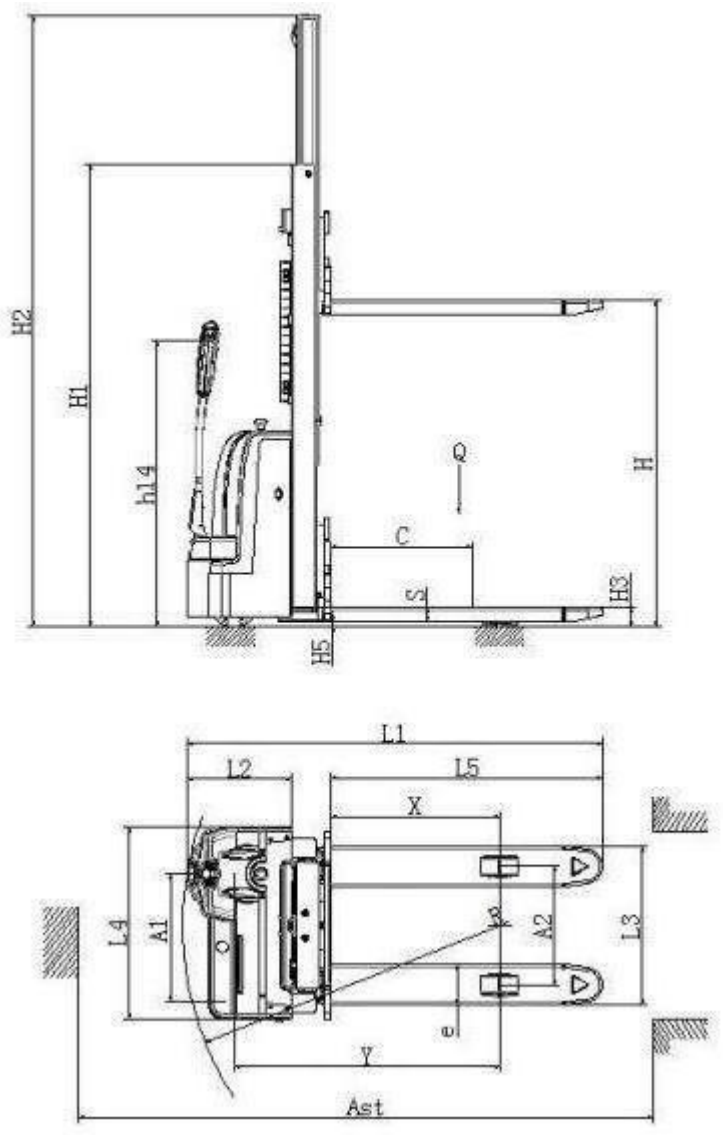


Nota: A causa del continuo miglioramento e aggiornamento dei nostri prodotti, i parametri sopra indicati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SCHEDA TECNICA STOCCATORE PSL

Modello	Unità	PSL15-1.6 PSL20-1.6	PSL15-2.0 PSL20-2.0	PSL15-2.5 PSL20-2.5	PSL15-3.0 PSL20-3.0	PSL15-3.5 PSL 20-3.5
Guida		Elettrico				
Capacità nominale	Q (chilogrammo)	1500/2000				
Distanza dal centro del carico	C (millimetro)	400				
Sbalzo anteriore	X (millimetro)	715				
Interasse	Y (millimetro)	1125				
Materiale		PU				
Dimensione del bilanciere & No	Millimetro	ϕ110*50*1				
Dimensione della ruota di carico & No	Millimetro	ϕ80*70*4				
Diametro della ruota motrice	Millimetro	ϕ210				
Interasse del bilanciere	A1(millimetro)	505/523				
Centro della ruota di carico distanza	A2 (millimetro)	505				
Altezza del montante ribassata	H1 (millimetro)	2080	1496	1746	1996	2246
Ascensore gratuito			51			
Altezza di sollevamento	H (millimetro)	1600	2000	2500	3000	3500
Max altezza dell'albero in guida	H2 (millimetro)		2413	2913	3413	3913
Altezza forche ridotta	H3 (millimetro)	≦90				
Lunghezza	L1 (millimetro)	1770				
Lunghezza del corpo	L2*L4 (millimetro)	443*820				
Dimensione della forca	s/e/L5 (millimetro)	62*180*1150				
Larghezza esterna forche	L3 (millimetro)	560				
Min altezza da terra	H5 (millimetro)	14				
1000*1200 larghezza del corridoio per pallet	AST (millimetro)	2100				
Raggio di sterzata	Millimetro	1950				
Velocità di guida pieno carico/No Load	Km/h	4/4.5				
Velocità di sollevamento a pieno carico/ a vuoto	m/s	0.043/0.056				
Pendenza massima Prestazione Pieno carico/No load	%	6/15				
Freno di servizio		Frenatura elettromagnetica				
Potenza nominale del motore di azionamento	Chilowatt	AC48V/0.95KW (1.5T) AC48V/1.2KW (2T)				
Potenza del motore della pompa	Chilowatt	DC2.2				

ELEVATORI VERONESE Srl - Via Verona, 12 – 37060 Sona VR
P.I. 04981730239 - Cell. 045 5866247
www.elevatoriveronese.it – info@elevatoriveronese.it

Tensione della batteria capacità	V/Ah	12V * 40Ah * 4				
Tipo di batteria		Batteria AGM (GEL)				
Tipo di controllo dell'azionamento		Corrente alternata				
Peso	Kg	475	510	530	550	570
Rumore	Db (A)	≤70				