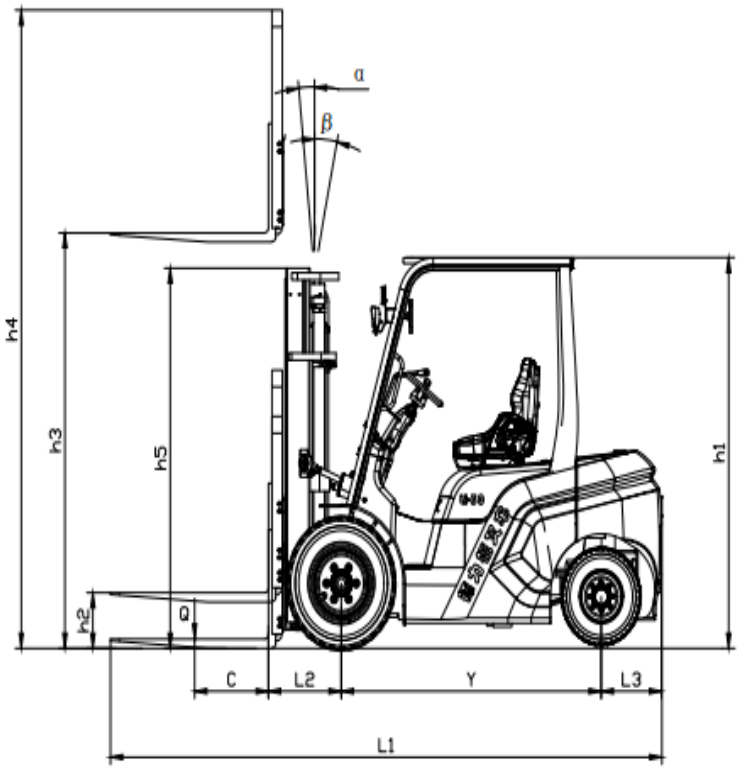
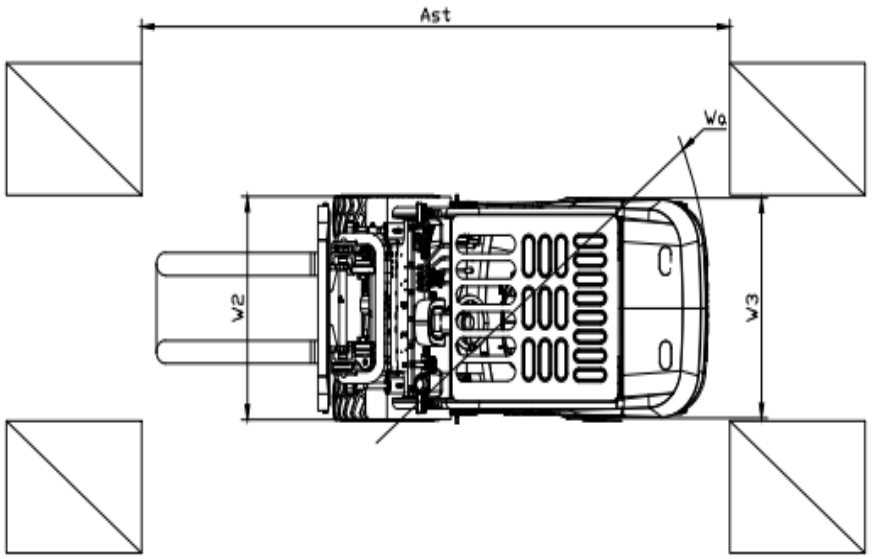
ELEVATORI VERONESE

Parametri di prestazione				CPD40S	CPD38	CPD35	CPD30	CPD30S	CPD25	CPD20
Capacità di sollevamento nominale		Q	kg	4000	3800	3500	3000	3000	2500	2000
Interasse del carico		C	MM	500	500	500	500	500	500	500
Altezza di sollevamento standard		h3	MM	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
altezza di sollevamento libera		h2	MM	150	150	140	140	140	140	140
Angolo di inclinazione dell'albero	Avanti	α	°	6°	6°	6°	6°	6°	6°	6°
	Indietro	β	°	12°	12°	12°	12°	12°	12°	12°
Velocità massima di sollevamento	Senza carico		MM/S	420	420	450	450	400	400	400
	Con carico		MM/S	250	250	310	330	300	300	300
Velocità di guida massima	Senza carico		Km/H	13	13	13	14	14	14	14
	Con carico		Km/H	12	12	12	12,5	12,5	12,5	12,5
Trazione massima (pieno carico)			KN	15,5	15,5	12,8	12,8	10	10	10
Massima pendenza superabile (pieno carico)			%	15	15	15	15	15	15	15
Raggio di sterzata minimo		Wa	MM	2530	2530	2530	2450	2365	2365	2365
Peso proprio (batteria inclusa)			KG	4670	4500	4450	4050	4000	3650	3300
Interasse		Y	MM	1760	1760	1760	1760	1650	1650	1650
Distanza telaio ruote	Sbalzo ruote anteriori	L2	MM	470	470	493	493	445	445	445
	Sbalzo ruote posteriori	L3	MM	405	405	405	405	393	393	393
Lunghezza	Senza forche		MM	2639	2639	2639	2639	2443	2443	2443
	Con forche(standard)	L1	MM	3709	3709	3709	3709	3513	3513	3513
Larghezza	Dalle ruote	W2	MM	1230	1230	1220	1220	1210	1210	1210
	Telaio	W3	MM	1220	1220	1200	1200	1165	1165	1165
Altezza	Altezza montante (chiuso)	h5	MM	2070	2070	2070	2070	1995	1995	1995
	Altezza del tettuccio di protezione	h1	MM	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125
	Altezza montante aperto (griglia reggi carico inclusa)	h4	MM	4255	4255	4255	4255	4125	4125	4125
L'altezza della superficie superiore del sedile del conducente dall'interno del telaio di protezione			MM	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060
Batteria	Tensione nominale		V	80	80	80	80	80	80	80
	capacità		Ah	220	220	220	220	160	220	160
Motore di trazione	potenza nominale		Kw	16,6	10	10	10	10	7,5	7,5
Motore sollevamento	potenza nominale		Kw	14	12	12	12	12	10	10
Forca (lunghezza × larghezza × spessore)			MM	1070×122×50	1070×122×50	1070×122×50	1070×122×45	1070×122×45	1070×122×40	1070×100×40
Pressione di esercizio del sistema idraulico			MPA	18	18	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Controllo elettronico				Qiantuo						

ELEVATORI VERONESE Srl - Via Verona, 12 – 37060 Sona VR
P.I. 04981730239 - Cell. +39 379 160 7111
www.elevatoriveronese.it – info@elevatoriveronese.it


α
β
h4
h3
h5
h2
h1
Q
C
L2
Y
L3
L1


Ast
Wa
w2
w3