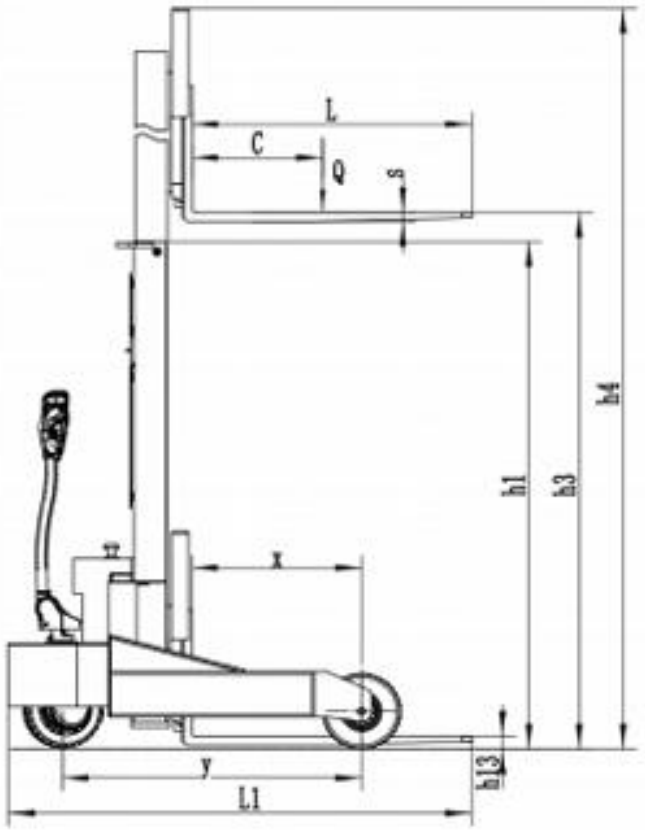
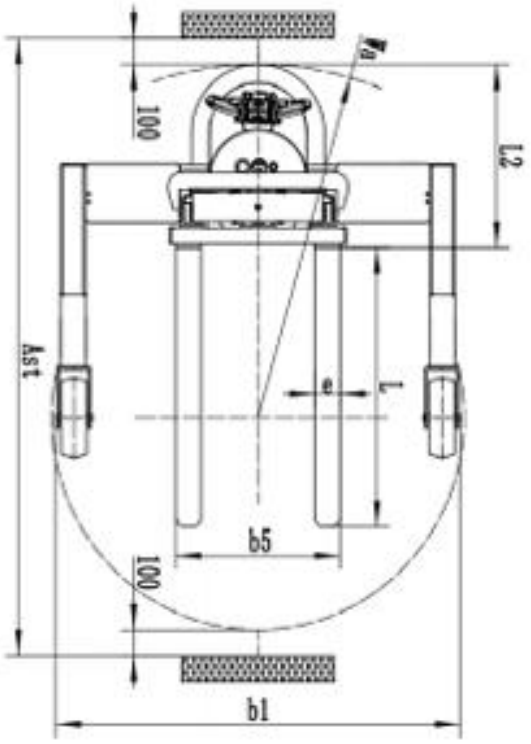
SCHEDA TECNICA STOCCATORE CDD-H15

	Caratteristiche		Modello		Modello	
1.1	Modello		CDD-H15		CDD-H20	
1.2	Tipo di guida		Uomo in accompagnamento			
1.3	Capacità di carico nominale	Q (Kg)	1500		2000	
1.4	Tipo di montante		Albero singolo	Doppio stadio	Albero singolo	Doppio stadio
1.5	Altezza di sollevamento	H3 (mm)	1600	2000/2500/3000/3500	1600	2000/2500/3000/3500
1.6	Peso di servizio con batteria	Kg	735/755/790/820/850			
1.7	Baricentro del carico	C (mm)	500			
1.8	Interasse forche	X (mm)	650.8			
1.9	Interasse	Y (mm)	1147			
1.10	Controller		LVM24S20			
Ruote						
2.1	Tipologia fi ruote		Gomma			
2.2	Ruota motrice	Φx w (mm)	Φ 300x90			
2.3	Ruota di carico	Φx w (mm)	Φ 300x100			
2.4	Ruota stabilizzatrice	Φx w (mm)	/			
2.5	Ruote anteriore/posteriore (x=motrice)		1x, 0/2			
Dimensioni						
3.1	Altezza montante chiuso	H1 (mm)	2105	1605/1855/2105/2355	2105	1605/1855/2105/2355
3.2	Altezza montante esteso con griglia riciclaggio	H4 (mm)	2105	2605/3105/3565/4105	2105	2605/3105/3565/4105
3.3	Altezza minima della superficie delle forche	H13 (mm)	≤65			
3.4	Lunghezza totale	L1 (mm)	1773			
3.5	Lunghezza senza forche	L2 (mm)	703			
3.6	Larghezza totale	Bl/b2	1570			
3.7	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	35/100/1070			

3.8	Larghezza esterna forche	B5 (mm)	220-680	
3.9	Larghezza corridoio (pallet 1000x1200) Baricentro di carico C 500 mm	Ast (mm)	2369	
3.10	Larghezza corridoio (pallet 800x1200) Baricentro di carico C 500 mm	Ast (mm)	2369	
3.11	Raggio minimo di sterzata	Wa (mm)	1354	
Performance				
4.1	Velocità di traslazione con/senza carico	Kw/h	4/4.5	
4.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	Mm/s	100/155	75/125
4.3	Velocità di discesa con/senza carico	Mm/s	100/110	95/100
4.4	Pendenza massima superabile carico/scarico	%	6/8	
4.5	Freno		Elettromagnetico	
Guida e batteria				
5.1	Potenza motore di trazione S2 60 min	Kw	1.5	
5.2	Potenza motore di sollevamento S3 15%	Kw	2.2	
5.3	Tensione batteria/capacità nominale	V/Ah	24/120	
5.4	Peso batteria (±5%)	Kg	35x2	
Altro				
6.1	Rumorosità	dB (A)	<70	
6.2	Tipo di sterzo		Sterzo meccanico	


L
C
Q
s
h4
h1
h3
x
y
h13
L1


β
100
l2
e
l
b5
100
b1